

# GEEKVAPE

## POD SOUL 1500mah TPD

### Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x POD SOUL 1500mah

1 x Αντίσταση (προ-εγκατεστημένη)

1 x Αντίσταση/Δοχείο (2ml, 1.Ω)

1 x Καλώδιο φόρτισης USB Type-C

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Το προϊόν να φυλάσσεται μακριά από παιδιά


#### GEEKVAPE Soul

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE

Για καλύτερη εμπειρία χρήσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο άτμισμα.

Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.

#### Απεικόνιση Προϊόντος

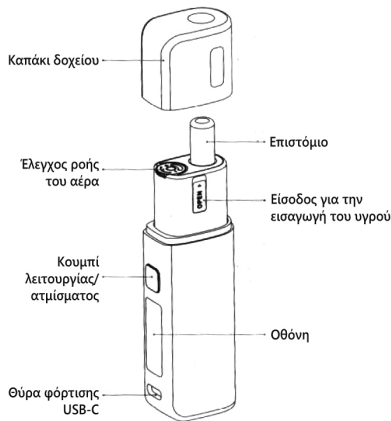

#### Προδιαγραφές

- Χωρητικότητα δοχείου: 4ml (TPD:2ml)

- Διαστάσεις: 108\*31.5\*21.5mm

- Μπαταρία: 1500mAh

- Αντιστάσεις: 0.6Ω/0.8Ω

- Οθόνη: 0.69" OLED

- Ισχύς: 5-30W

- Φόρτιση: Type C 5V

#### Οδηγίες για την αναπλήρωση υγρού

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου από τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την τάπα από σιλικόνη για να δείτε την οπή εισόδου του υγρού.
3. Τοποθετήστε τη μύτη του μπουκαλιού του υγρού σας μέσα στην οπή και γεμίστε το δοχείο με υγρό πολύ αργά. Προσοχή μην το υπερχειλίσετε για να αποφύγετε τις διαρροές.
4. Κλείστε ξανά την τάπα σφιχτά.
5. Αν είναι καινούργιο δοχείο αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος.
6. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου στη συσκευή.
7. Περιμένετε 5 λεπτά για να εμποτιστεί πλήρως η αντίσταση πριν αρχίσετε να ατμίζετε.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ

1. Το δοχείο (Pod) περιέχει μη αντικαταστάσιμη αντίσταση και είναι σχεδιασμένο να διαρκεί περίπου 5 γεμίματα (ισοδύναμο με 20ml υγρού).
2. Μετά το 5ο γέμισμα, η γεύση μπορεί να αλλοιωθεί, οπότε είναι καιρός να αντικαταστήσετε το δοχείο.
3. Απορρίψτε το παλιό δοχείο (Pod) σωστά και μην πετάξετε το καπάκι.
4. Αντικαταστάσιμα δοχεία μπορούν να αγοραστούν χωριστά, αλλά δεν περιλαμβάνουν καπάκι.
5. Σημειώστε ότι η διάρκεια ζωής του δοχείου μπορεί να είναι μικρότερη από 5 γεμίματα σε περίπτωση κακής χρήσης ή ιδιαίτερα παχύρευστου υγρού.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

1. **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές σε γρήγορη διαδοχή (μέσα σε 2 δευτερόλεπτα) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. **Εκκαθάριση/Επαναφορά εισπνοών:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας

2 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης εισπνοών. Ο αριθμός εισπνοών θα αναβοσβήσει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για εκκαθάριση και ξανά για επαναφορά.

3. **Ρύθμιση Ισχύος:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ισχύ. Όταν ο αριθμός αναβοσβήνει, πατήστε για αύξηση ισχύος κατά 1W ή κρατήστε πατημένο για επιτάχυνση.

#### Σημείωση:

- Η συσκευή θα ρυθμιστεί αυτόματα στην προτεινόμενη ισχύ όταν τοποθετηθεί το δοχείο.

- Για αποφυγή λανθασμένων ρυθμίσεων, η ισχύς περιορίζεται στα προκαθορισμένα όρια.

4. **Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 4 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.
5. **Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης:** Η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας.
6. **Αναγνώριση δοχείου/αντίστασης:** Όταν εντοπιστεί νέο δοχείο, η οθόνη θα φωτιστεί.
7. **Έλεγχος έκδοσης:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, και στη συνέχεια κρατήστε το κουμπί πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί στην οθόνη η έκδοση λογισμικού.

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας ή μη φυσιολογικού περιβάλλοντος χρήσης, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανίσει τις εξής πληροφορίες στην οθόνη OLED:

**Cartridge Shorted** - Υποδεικνύει ότι η ανιχνευθείσα αντίσταση του Pod είναι κάτω από 0.3ohm ή ότι έχει συμβεί βραχυκύκλωμα. Αντικαταστήστε το Pod, ελέγξτε και καθαρίστε τις επαφές της συσκευής.

**No Cartridge** - Υποδεικνύει ότι δεν έχει ανιχνευθεί Pod (δοχείο) ή ότι οι επαφές χρειάζονται καθαρισμό για καλύτερη σύνδεση.

**Battery Low** - Υποδεικνύει ότι η μπαταρία της συσκευής χρειάζεται επαναφόρτιση ή ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει (συνήθως συμβαίνει μετά από μη χρήση για πάνω από ένα χρόνο).

**Overheat** - Υποδεικνύει ότι η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε περιβάλλον με χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε τροπικές περιοχές, καλοκαίρι ή όταν μένει σε αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο δροσερό μέρος.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το προϊόν δεν προορίζεται για εγκύους ή άτομα κάτω των 18 ετών.

- Να φυλάσσεται μακριά από φωτιά ή υψηλή θερμοκρασία.

- Αποφύγετε τα χτυπήματα.

#### Μέθοδος ελέγχου αυθεντικότητας

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.geekvape.com](http://www.geekvape.com) και φτάστε στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας όπου θα βρείτε το PRODUCT VERIFICATION.
2. Ξύστε τον κωδικό και εισάγετε τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο.
3. Πατήστε το κουμπί "GO" και ένα αναδυστόμο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι αυθεντικό.

#### Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Geekvape. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί. Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Geekvape (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

**Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.**