

LOST VAPE CENTAURUS N100 100W MOD

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Centaurus N200 Mod
- 1 x Αντάπτορας μπαταρίας 18650
- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB Type-C
- 1 x Κάρτα εγγύησης
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1. Για ευάλωτες ομάδες:** Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για ανήλικους, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα με καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη ή άσθμα.
- 2. Προσοχή στην μπαταρία:** Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες και μην την αποσυναρμολογείτε.
- 3. Φροντίδα για τον ατμοποιητή και τις αντιστάσεις:** Μη δίνετε ρεύμα σε στεγνή αντίσταση, όταν χρησιμοποιείτε καινούργια αντίσταση αφήστε τη να εμποτιστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αναπλήρωση με υγρό. Σε κάθε αντικατάσταση της αντίστασης πρέπει να αφήνετε το υγρό αναπλήρωσης να απορροφηθεί επαρκώς έτσι ώστε να απολαύσετε το άτμισμα. Οι ατμοποιητές και οι αντιστάσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση μόλις ανοιχτούν, χρησιμοποιηθούν ή γεμίσουν με υγρό.
- 4. Εγγύηση:** 3 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- 5. Επικοινωνία:** Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@lostvape.com ή να επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.lostvape.com.


ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνδυασμοί χωρίς όριο
- Μέγιστη ισχύς 100W
- TFT οθόνη 0.96"
- Μονή μπαταρία 21700/18650
- 3-σε-1 Jog Dial Interface
- Διάφανο ματ περίβλημα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- **Μοντέλο:** Centaurus N100 Box Mod
- **Διαστάσεις:** 97.6 x 38 x 30mm
- **Βάρος:** 53 ± 5g
- **Μπαταρία:** 1x 21700/18650 (Δεν περιλαμβάνεται)
- **Αντίσταση:** 0.1Ω - 3.0Ω
- **Τάση μπαταρίας:** 3.0V - 4.2V
- **Εύρος ισχύος:** 5W - 100W
- **Τάση φόρτισης:** 5V/2A
- **Σύνδεση Type-C:** Υποστηρίζει 5V/2A φόρτιση
- **Υλικό σώματος:** PC, κράμα ψευδαργύρου και ανοξείδωτο ατσάλι.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

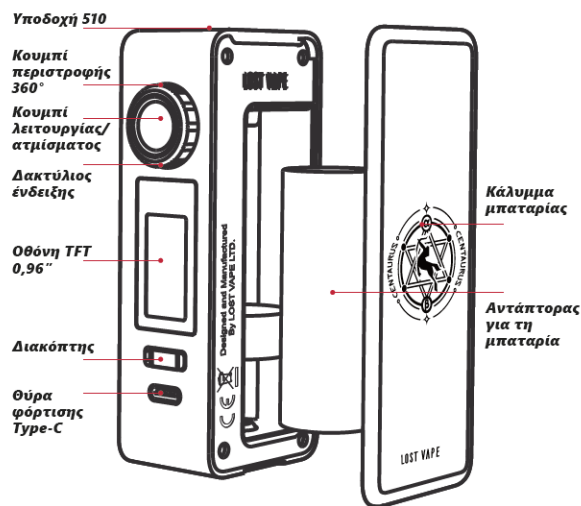

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

- Αντίσταση
- Τάση
- Χρόνος εισπνοής
- Ισχύς
- Μετρητής Ισχύος
- Κλειδωμα ισχύος
- Λειτουργία Normal
- Μετρητής εισπνοών
- Λειτουργία DIY

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ

1. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ατμοποιητή στη σύνδεση 510. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος, όχι υπερβολικά σφιγμένος.
2. Όταν εγκαθιστάτε μια νέα αντίσταση, περιμένετε πριν ατμίσετε για 5 λεπτά μετά την πλήρωση για να απορροφήσει το βαμβάκι της πλήρως το υγρό.
3. Μην αφήνετε τη δεξαμενή να αδειάσει τελείως για να αποφύγετε καψίματα στην αντίσταση.
4. Όταν αφαιρείτε την αντίσταση, κρατήστε τη δεξαμενή ανάποδα για να αποφύγετε διαρροές.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σπρώξτε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και προς τα αριστερά για να την απενεργοποιήσετε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κατά το άτμισμα ή τη φόρτιση για να δείχνει το επίπεδο μπαταρίας:

- 0%-20%: Κόκκινο
- 20%-40%: Λευκό
- 40%-60%: Μπλε
- 60%-80%: Πράσινο
- 80%-100%: Μωβ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (WATTAGE) Γυρίστε το κουμπί περιστροφής για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης ισχύος. Περιστροφή δεξιόστροφα αυξάνει την ισχύ σταδιακά:

- Από 5W έως 39W: Ανά 1W
- Από 40W έως 98W: Ανά 2W
- Μέγιστη ρύθμιση 100W, η οποία επαναλαμβάνεται κυκλικά.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Πατήστε το κουμπί Ατμίματος 3 φορές συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να Κλειδώσετε ή να Ξεκλειδώσετε τη λειτουργία ρύθμισης ισχύος. Το κουμπί θα εξακολουθήσει να είναι ενεργό με αυτή τη ρύθμιση.
2. Στην κατάσταση ξεκλειδώματος της λειτουργίας ρύθμισης ισχύος, πατήστε το κουμπί Ατμίματος 5 φορές συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε από τη λειτουργία Normal σε λειτουργία RDA DIY

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΠΝΟΗΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Ο χρόνος εισπνοής εμφανίζεται από 0.05 έως 9.95 δευτερόλεπτα μετά από κάθε άτμισμα, με μέγιστη καταμέτρηση 9999.
2. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ατμίματος και ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να μηδενίσετε την καταμέτρηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Χαμηλή Μπαταρία (Low Battery): Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι το επίπεδο της μπαταρίας είναι στο 0% πριν ή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η έξοδος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές με μοβ φως. Παρακαλείσθε να αλλάξετε μπαταρία.

Έλεγχος Ατμοποιητή (Check Atomizer): Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εντοπιστεί ατμοποιητής ή η αντίσταση του ατμοποιητή είναι μεγαλύτερη από 3Ω. Πατώντας το κουμπί ατμίματος, η οθόνη θα εμφανίσει "Check Atomizer" και η ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές με μοβ φως.

Βραχυκύκλωμα (Short Circuit): Αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση του ατμοποιητή είναι μικρότερη από 0.08Ω. Πατώντας το κουμπί ατμίματος, η οθόνη θα εμφανίσει "Short Circuit" και η ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές με μοβ φως.

Υπερθέρμανση (Too Hot): Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία της εσωτερικής πλακέτας ξεπεράσει τους 85°C. Η οθόνη θα εμφανίσει "Too Hot" και η ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές με μοβ φως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή όταν η θερμοκρασία πέσει στους 65°C.

Πάνω από 10 δευτερόλεπτα (Over 10s): Η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα και η οθόνη εμφανίζει "Over10s" με μοβ φως 3 φορές όταν γίνεται συνεχής χρήση για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της LOST VAPE. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)

5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)

6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Vaporesso (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.